



PROYER 400 发热保温冒口套 Exothermic and Insulating Sleeve for Foundry

简介:

Proyer 400 发热保温冒口套由多种原料经过特定工艺制成，具有中强发热、优良保温的特点。冒口形状有直桶、缩颈、斜颈等。适用于各种牌号的铸钢、铸铁件。可以应用于各种造型工艺。其中缩颈式冒口除了有优良的发热保温性能外，还可以大大减小冒口切割和打磨的面积，降低清理成本；斜颈式冒口在具备上述两种形式冒口性能外，主要应用在铸件倾斜表面上，如破碎机的砸白壁和破碎壁。供货状态下的技术参数如下：

性质: 中强发热、低密度，确保在铸件凝固时有卓越的补缩性能。

颜色: 褐黄色


密度: 0.7 g/cc

特点:

- 选用优质原料和科学配比精心制成，发热中强，不对钢水产生激冷作用，保温性能好。
- 耐火度高，冒口不涨大变形。发气量低，透气性好。
- 完善的原料和产品检测体系确保产品质量稳定性好。
- 可以根据客户不同生产工艺提供使用方案。
- 强度好，能过满足树脂自硬砂、水玻璃砂等造型工艺的要求。

使用:

1. 根据具体铸件计算其模数、需要的补缩液量和补缩距离。
2. 计算出所需冒口的模数、液量和数量。
3. 从附表中选择合适型号的冒口。其中有效模数为该冒口套在正常情况下能够达到的最大模数，几何模数为同尺寸砂型冒口的模数。

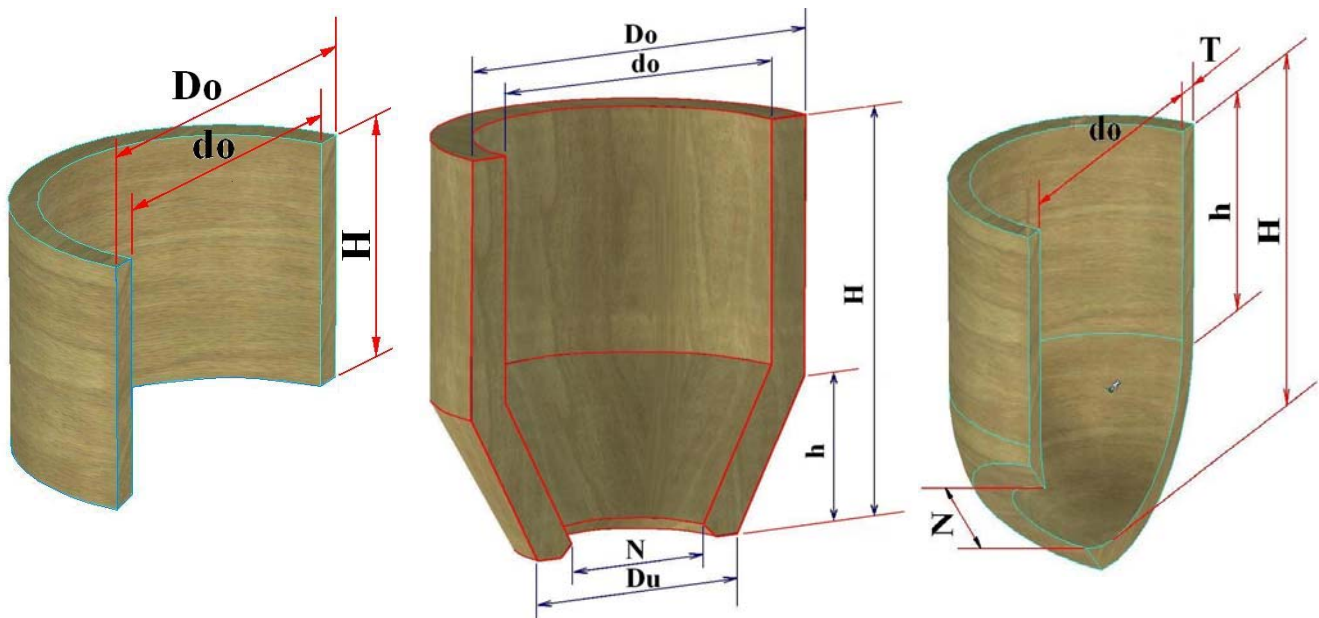

中福铸造材料（青岛）有限公司
青岛胶州市香港西路 717 号
电话: +86 (0) 532-85212718
传真: +86 (0) 532-85212719
邮编: 266329

China Foundry Consumables(Qingdao) Co.,Ltd
No.717 West Hongkong Road Jiaozhou City Qingdao
Tel:+86 (0) 532 85212718
Fax:+86 (0) 532-85212719
Postcode:266329



PROYER 400 发热保温冒口套
Exothermic and Insulating Sleeve for Foundry

Proyer 400 发热保温直桶式冒口参数表

冒口规格	几何模数 cm	有效模数 cm	容积 cc	Do (mm)	do (mm)	H (mm)	包装 (个/包)
150x150	2.50	3.58	2649	195	150	150	4
180x180	3.00	4.29	4578	230	180	180	4
200x200	3.33	4.77	6280	250	200	200	4
225x225	3.75	5.36	8942	275	225	225	4
250x250	4.17	6.04	12266	305	250	250	4
275x275	4.58	6.65	16326	330	275	275	1
300x300	5.00	7.25	21195	360	300	300	1
325x163	4.07	5.90	13515	385	325	163	1
	5.42	7.85	26948	385	325	326	
350x175	4.38	6.13	16828	415	350	175	1
	5.83	8.17	33657	415	350	350	
375x188	4.69	6.57	20753	440	375	188	1
	6.25	8.75	41369	440	375	374	
400x200	5.00	7.00	25120	465	400	200	1
	6.67	9.33	50240	465	400	400	

Proyer 400 发热保温缩颈式冒口参数表

规格	几何模数	有效模数	各部尺寸 mm						容积	包装
			Du	N	Do	do	H	h		
Proyer400 RND	cm	Cm							dm3	个/包
150	2.66	3.86	130	80	193	150	186	68	2.81	4
180	3.06	4.44	135	88	222	175	212	83	4.27	4
200	3.48	5.04	150	100	250	200	238	92	6.27	4
225	3.83	5.76	162	110	276	225	278	100	9.37	4
250	4.39	6.15	183	125	308	253	296	110	12.55	4
275	4.82	6.75	205	137	338	275	330	120	16.62	1
300	5.23	7.32	210	145	360	300	360	136	21.34	1
350	3.34	4.68	235	180	410	350	155	150	9.04	1
400	3.69	5.17	260	205	452	400	170	170	12.77	1
500	4.40	6.16	310	250	560	500	200	200	23.10	1

中福铸造材料（青岛）有限公司
 青岛胶州市香港西路 717 号
 电话: +86 (0) 532-85212718
 传真: +86 (0) 532-85212719
 邮编: 266329

China Foundry Consumables(Qingdao) Co.,Ltd
 No.717 West Hongkong Road Jiaozhou City Qingdao
 Tel:+86 (0) 532 85212718
 Fax:+86 (0) 532-85212719
 Postcode:266329



PROYER 400 发热保温冒口套 Exothermic and Insulating Sleeve for Foundry

Proyer 400 发热保温斜颈式冒口参数表

规格	几何模数	有效模数	各部名义尺寸 mm						容积	包装
			do	T(max)	T(min)	H	h	N		
Proyer400 AND	cm	cm							dm3	个/包
150	3.13	4.23	154.2	22.0	18.0	307.4	207.8	75.3	5.23	4
180	3.51	4.74	178.1	22.0	18.0	309.4	195.9	86.3	6.94	4
200	3.86	5.20	203.2	28.0	22.0	304.8	204.7	101.6	8.73	4
225	4.27	5.76	231.5	28.0	22.0	314.1	176.3	113.6	11.55	4
250	4.60	6.21	256.3	31.5	23.5	316.1	158.3	102.3	14.06	4
300	5.15	6.95	308.3	34.0	26.0	311.9	141.3	120.6	19.38	1
350	5.75	7.76	362.0	37.5	27.5	325.0	119.8	137.6	27.14	1

储运: 小心轻放。存放于阴凉、干燥、通风处。切忌受潮和受热，使用前才能打开内包装。

保质期: 12个月

声明: 该资料是我公司目前所掌握的上述产品的技术性能。本公司不承担任何由于选择和使用本产品不当而造成的损失，产品质量问题引起的索赔仅限于换货。

中福铸造材料（青岛）有限公司
青岛胶州市香港西路 717 号
电话: +86 (0) 532-85212718
传真: +86 (0) 532-85212719
邮编: 266329

China Foundry Consumables(Qingdao) Co.,Ltd
No.717 West Hongkong Road Jiaozhou City Qingdao
Tel:+86 (0) 532 85212718
Fax:+86 (0) 532-85212719
Postcode:266329